

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

Réhabilitation du Pont de MARVILLE sur la RD 19

OCTOBRE 2019



DIRECTION DES ROUTES
ET DE L'AMÉNAGEMENT
Service GTN OA


Objet de l'opération

Dans le cadre du programme d'entretien 2019 des ouvrages d'art départementaux, le département du Morbihan a décidé d'engager des travaux de réhabilitation du pont MARVILLE sur la rivière le SAL, cet ouvrage porte RD19 au PR 6+812 sur la Commune de PLOUGOUMELLEN.

Le trafic sur cet axe secondaire s'élève à 4 350 Tmja véhicules par jour, dont 4 % de PL.

L'opération porte sur les travaux permettant de pérenniser la structure de l'ouvrage voûte en maçonnerie naturelle et améliorer protection de l'ouvrage face au crues, les travaux de reconstruction du mur de soutènement en aval sur la rive droite, ainsi que la reconstruction en superstructure de l'ouvrage, la mise en place des barrières de retenues routières.

Plan de situation

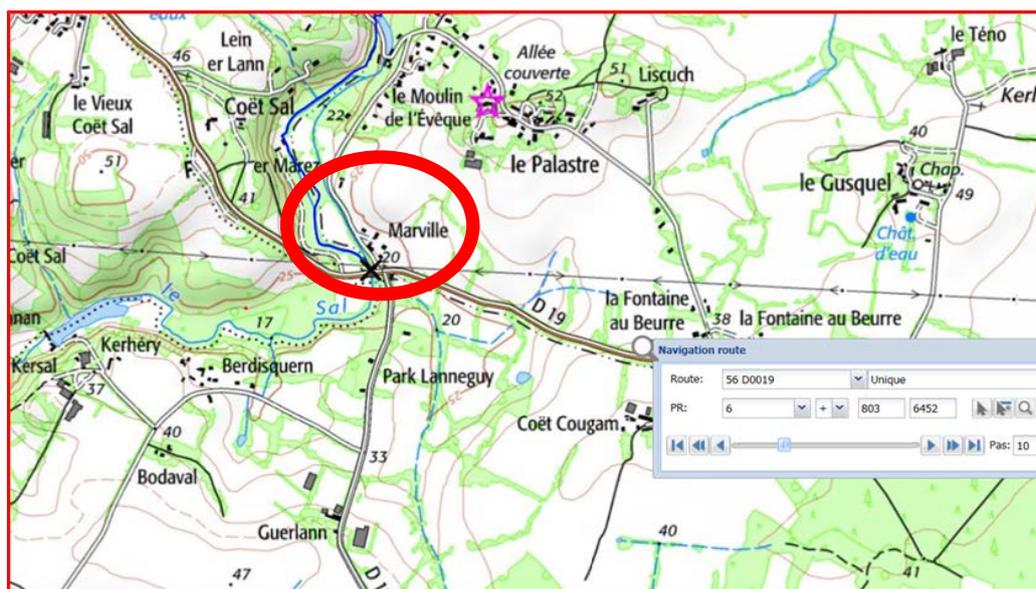

Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement – SGTN - SOA

Montant de l'opération : 249 270,46 € TTC

Organisation des travaux


Les travaux se dérouleront en trois phases.

- Le démarrage est prévu le 04/11/2019 ;
- La 1^{ère} phase (du 04/11/19 au 17/11/19) comprenant :
 - ✓ Démolition et reconstruction du mur de soutènement le long de la RD19 sur la rive droite aval.
 - ✓ Redéploiement du nouveau réseau FT Orange
- La 2^{ème} phase (du 18/11/19 au 20/12/19) comprenant
 - ✓ Etanchéité générale de l'ouvrage, construction des longrines supports des dispositifs de sécurité.
 - ✓ Réfection de la couche de roulement sur la zone des travaux
 - ✓ Construction des dispositifs de sécurité sur le franchissement.
- La 3^{ème} phase (Avril 2020) comprenant :
 - ✓ la mise en place des batardeaux en rivière pour la mise assec de la zone de travail, les terrassements de perrés et les remblais d'assises des perrés bétonnés.
 - ✓ Le confortement béton à la base de la pile en rivière
 - ✓ le nettoyage général de l'ouvrage, la construction des quatre ¼ de cônes des perrés béton, et la réfection locale des parements de pierres naturelles des murs et de la voûte.


Information sur l'alternat et la déviation durant les travaux

Phase 1 (du 04/11 au 17/11/2019 – sous réserve des conditions météorologiques) + Phase 3 (Avril 2020) :

Les travaux seront réalisés sous circulation alternée KR10 par feux tricolores, aux heures de pointes la circulation sera guidée par un alternat manuel K10 si besoin.

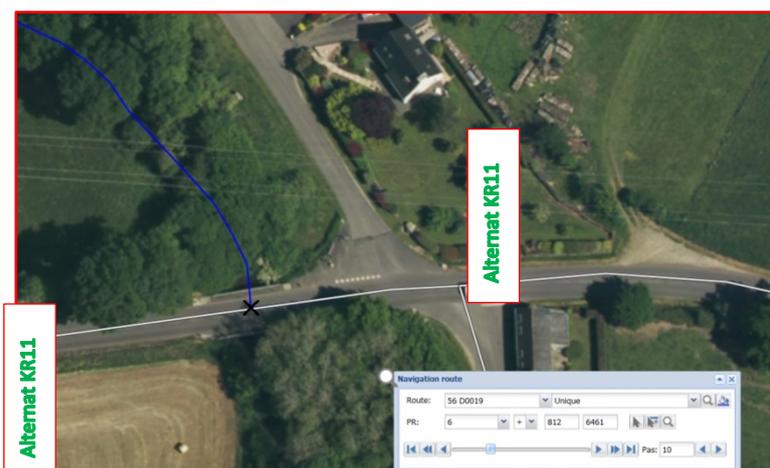

Phase 2 : Les travaux nécessiteront la mise en place d'une déviation, suivant le plan ci-dessous :
du 18/11/2019 au 20/12/2019 suivant conditions météorologiques)

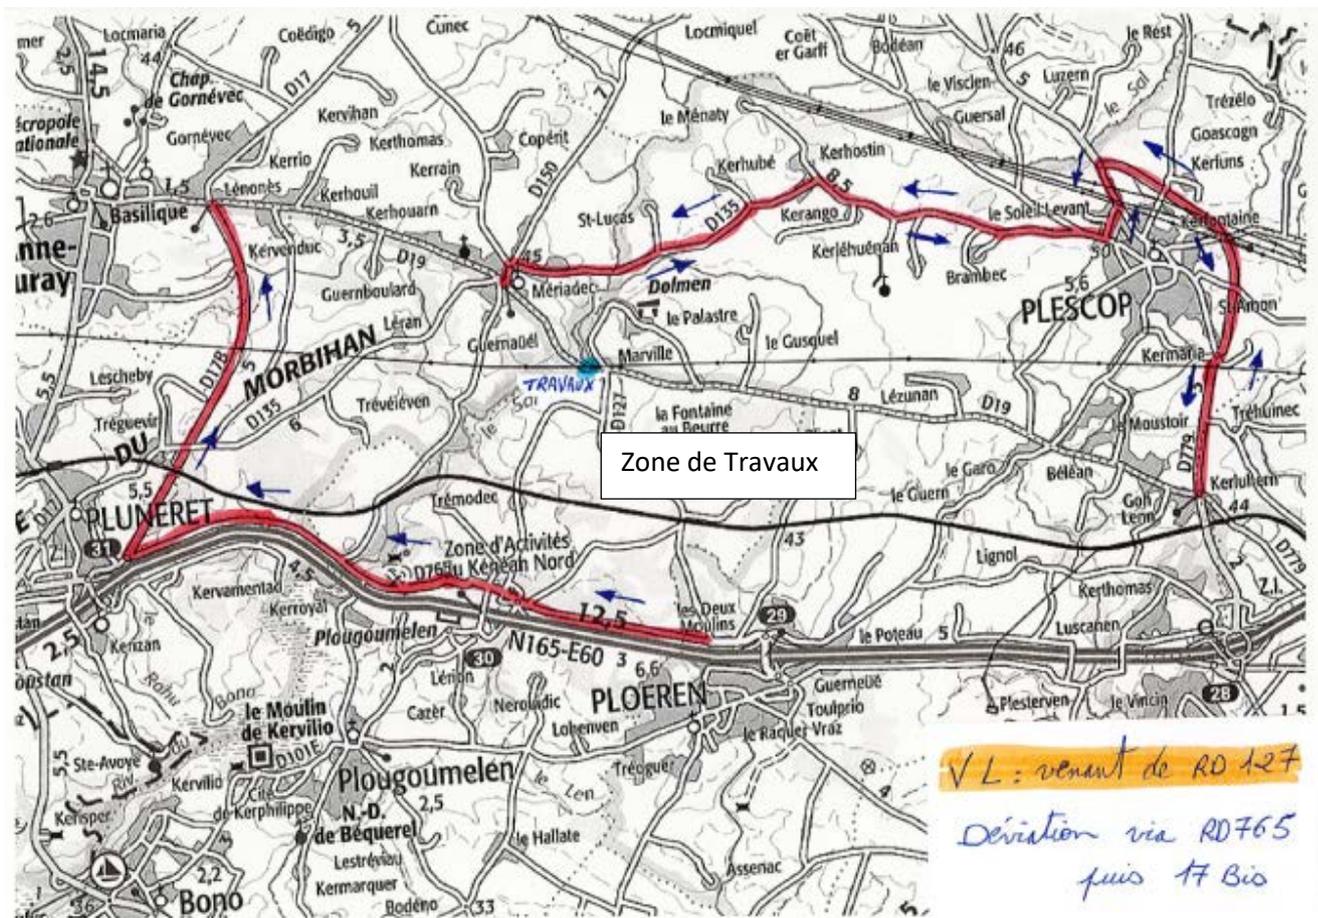

Communication

La fiche d'information travaux sera mise à jour périodiquement et sera publiée afin de prévenir des éventuelles contraintes de chantier à la circulation.



Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers :
restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les chantiers
dans le but d'améliorer les conditions de circulation.

Contacts

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement

Contact avec les élus ou la presse :

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du conseil départemental

Ou voie électronique dans la rubrique:

<https://www.morbihan.fr/contactez-nous/> ou par mail :

[**routes@morbihan.fr**](mailto:routes@morbihan.fr)

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.