

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

Routes départementales 7

Travaux de sécurisation du Pont de Ker Anna sur la RN165

Communes de Theix-Noyal

Septembre - Octobre 2022



DIRECTION DES ROUTES
ET DE L'AMÉNAGEMENT

Agence Technique
Départementale Sud-Est

Service Grands Travaux
Neufs et Ouvrages d'Art

Contexte de l'opération

Chaque année, un programme de réparation et d'entretien des Ouvrages d'Art du domaine public départemental est piloté par la Direction des Routes et de l'Aménagement.

Sur la RD7, à Theix-Noyal, les glissières de sécurité actuelles sont endommagées, les garde-corps actuels n'assurent pas la retenue des véhicules en cas d'accident, des affaissements des remblais sont constatés et le revêtement de la chaussée est à un stade d'usure avancé.

Cet ouvrage est l'accès principal à la partie Est de l'agglomération de Theix-Noyal et permet de desservir la localité du Gorvello puis les bourgs de Sulniac et Berric.

Au-delà des circulations liées aux activités économiques traditionnelles hebdomadaires et aux transports scolaires, les activités agricoles empruntant ce pont sont à souligner. Il convient donc de limiter au maximum la période de fermeture de la RD7.


Objet de l'opération

Les travaux du département du Morbihan portent sur :

- La dépose des glissières métalliques et la pose de glissières béton des 2 côtés de la route, depuis l'entrée d'agglomération jusqu'aux premières maisons.
- L'élargissements de talus et l'enrochement pour renforcer la RD aux abords de l'ouvrage
- La dépose du trottoir de l'ouvrage « côté Vannes »
- Le rabotage de la chaussée et la mise en œuvre d'un nouveau tapis d'enrobé.
- L'amélioration de l'évacuation des Eaux Pluviales

Les travaux sont prévus sur les mois de Septembre et d'Octobre 2022 pour ne pas pénaliser la saison touristique.

Plan de situation

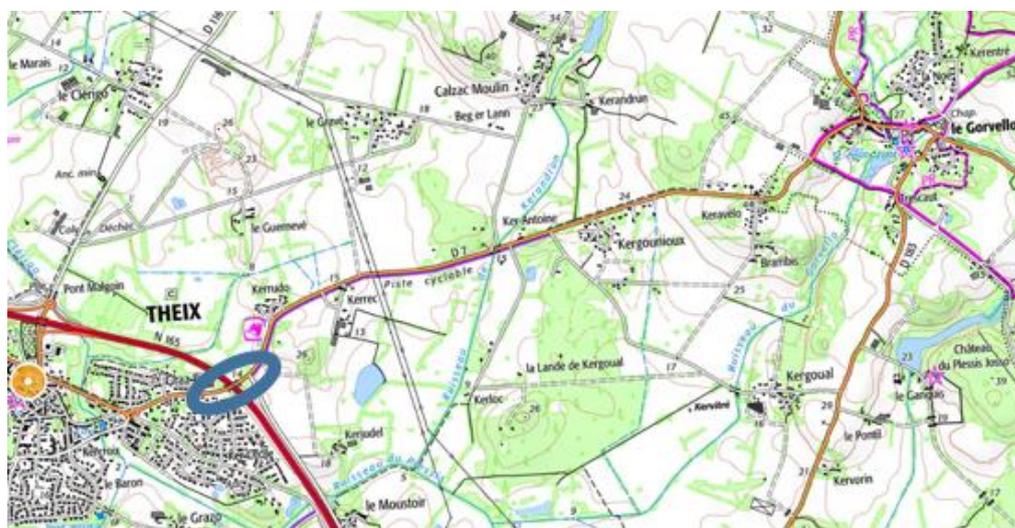

Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des Routes et de l'aménagement (suivi chantier : SERD de Saint-Avé)

Entreprises : COLAS CENTRE OUEST – AGILIS – CHARIER TP (ST : COLAS) - FREYSSINET

Montant de l'opération : 410 000 € TTC

Vue d'ensemble de l'ouvrage



Organisation des travaux

Les travaux démarreront le lundi 12 Septembre 2022, pour une durée prévisionnelle de 6 semaines.

Phase 1 : du 12/09 au 25/09 : Travaux réalisés sous coupure d'une voie, avec mise en place d'un alternat par feux.

ATTENTION : la traversée de l'ouvrage sera interdite aux poids-lourds (sauf transports scolaires), avec mise en place d'une déviation routière spécifique.

Semaines 37 et 38 : Dépose des glissières métalliques et béton existantes, démolition de trottoir, terrassements, enrochements, assainissement pluvial, remblais.

Phase 2 : du 26/09 au 21/10 :

ATTENTION : ces travaux seront réalisés sous coupure complète (= route barrée) de la RD7 à la circulation VL/PL, avec mise en place d'une déviation routière.

Semaines 39 et 40 : Terrassement de chaussée, assainissement pluvial, enrochement, remblais.


Semaine 41 : Rabotage chaussée, reprofilage en Grave Bitume, Glissières béton GBA

Semaine 42 : Travaux divers, Tapis d'enrobé, finitions glissières, joints de chaussée


Les installations de chantier (voir ci-dessous) seront situées principalement sur un terrain de la DIRO bordant la RD765 à environ 150m au Sud-Est du chantier. Une aire de stockage plus modeste sera située sur l'ancien délaissé de la RD7 côté Theix-Noyal avec maintien de l'accès à la propriété riveraine



Phase 1 : Déviation des Poids-Lourds d'une hauteur > 4.20m

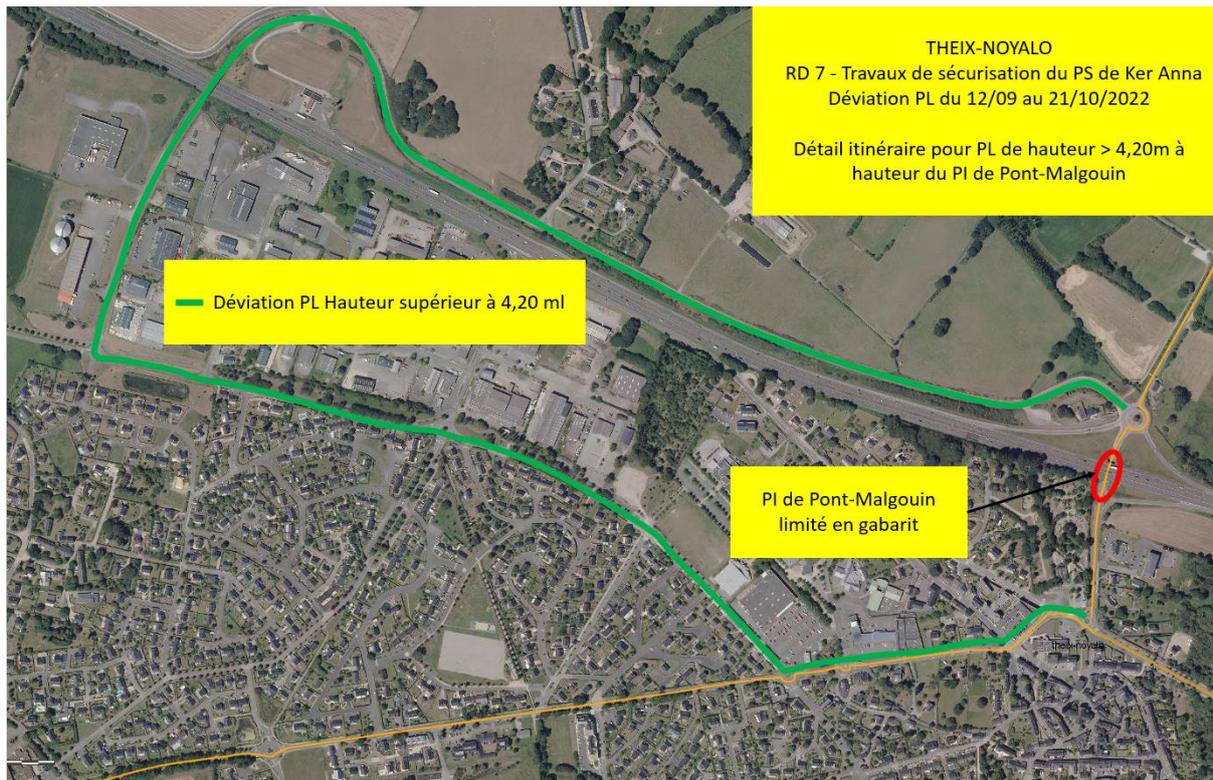

Phase 2 : Déviation des véhicules lents et automobiles :

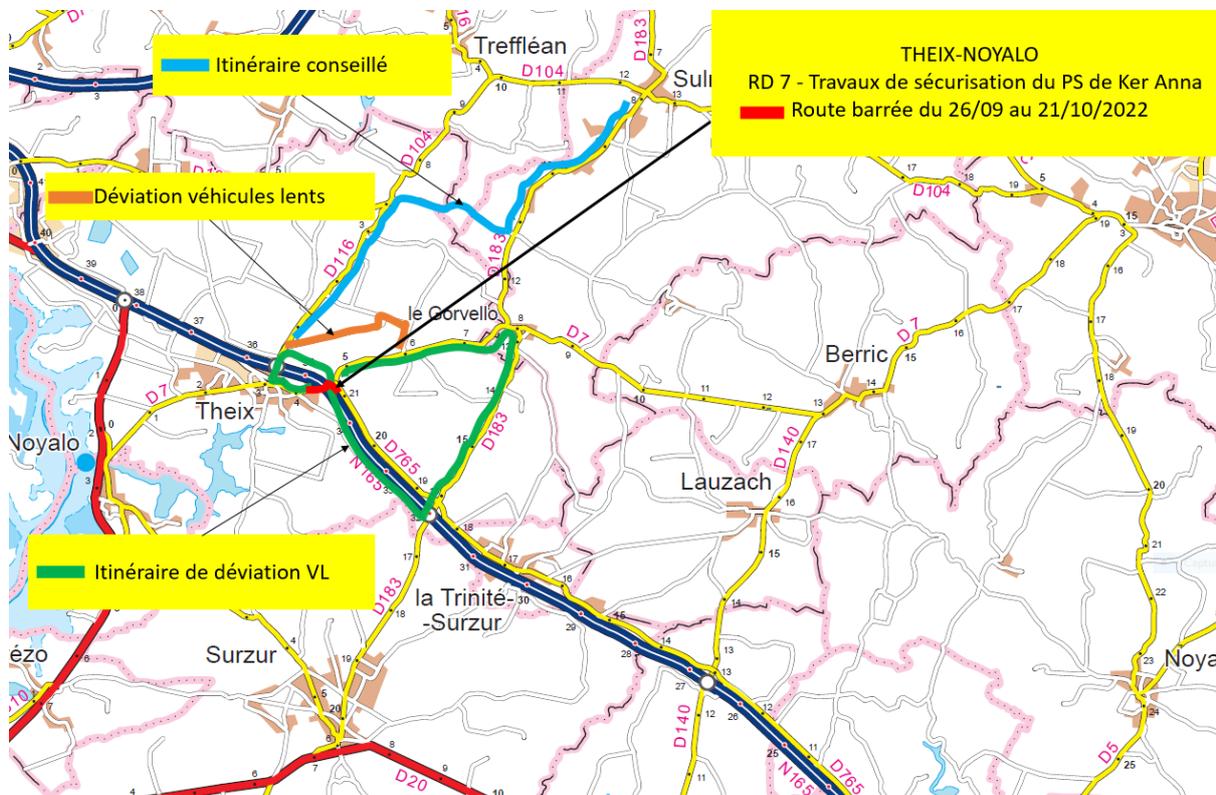

Communication

La fiche d'information travaux sera mise à jour périodiquement si nécessaire et sera publiée afin de prévenir des éventuelles contraintes de chantier à la circulation.



Le Conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers : restez vigilants et respecter les agents qui interviennent sur les chantiers dans le but d'améliorer les conditions de circulation.

Contacts

Maîtrise d'ouvrage délégué : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement

Contact avec les élus ou la presse pour les déviations sur RD :

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du Conseil départemental

Ou voie électronique dans la rubrique:

<https://www.morbihan.fr/contactez-nous/> ou par mail :

routes@morbihan.fr

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.